Kleberonden mit Anfasshilfe aus doppelseitigem, transparenten Hochleisungsklebeband

Anwendungsbereiche

Hochleistungskleberonden für sehr feste Klebeverbindungen. Ideal für die Verklebung starrer Flächen

Produkteigenschaften

- sehr hohe Klebkraft
- sehr gute UV-Beständigkeit
- gute Temperaturbeständigkeit
- sehr witterungsbeständig
- hohe Anfangsklebekraft (Tack)
- hochtransparent

Produktaufbau

Klebstoff:	Acrylat
Dicke (ohne Abd.):	ca. 1mm
Abdeckung:	Silikonpapier
Farbe:	hochtransparent

Leistungsfähigkeit

Scherfestigkeit (N / 625mm²):	25
Schälfestigkeit (N/25mm):	28
Anwendungstemperatur:	-40°C bis +90°C, kurzzeitig +145°C

Zur Beachtung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18°C bis 35°C
Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23°C und max. 70% rel. Feuchte)

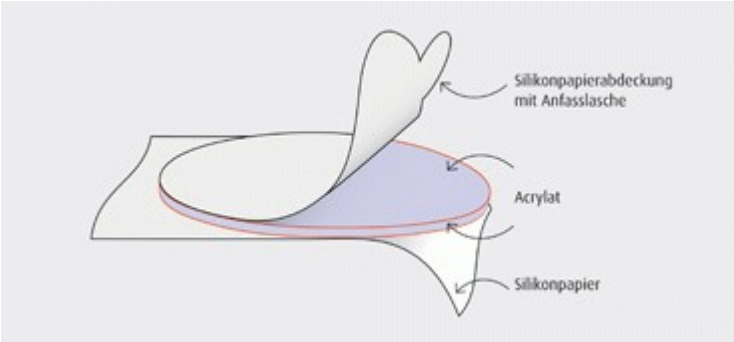

Hajo-Fix GmbH – Hochstr. 19 – 56422 Wirges – Tel.: 02602 934556 – Fax: 02602 934557
e-Mail: service@hajo-fix.de – Internet: www.hajo-fix.de