Selbstklebendes Flauschband

Anwendungsbereiche

Für vielfach wiederlösbare Verbindungen bei der Herstellung von Werbemitteln, Displays und im Messebau.

Produkteigenschaften

- hohe Anfangsklebkraft (Tack)
- alterungsbeständig
- lösemittelfrei
- Made in EU

Produktaufbau

Trägermaterial:	gewebtes Polyamid
Klebstoff:	Dispersionsacrylat
Dicke (ohne Abd.):	ca. 2,35mm
Abdeckung:	alt. Silikonpapier
Farbe:	schwarz/weiß

Leistungsfähigkeit

Scherfestigkeit*) der Klebeverbindung:	>72 (h bei 10N/625mm^2)
Schälfestigkeit*) der Klebeverbindung:	>10 (N/25mm nach 24h Lagerung)
Reißfestigkeit:	>210 (N/cm)
Scherfestigkeit der Klettverbindung:	>7,3 (N/cm^2) mit passendem Hakenband
Schälfestigkeit der Klettverbindung:	>1,3 (N/cm) mit passendem Hakenband
Öffnungszyklen:	50% verbleibende Leistung nach 10.000 Zyklen
Anwendungstemperatur:	-20°C bis +120°C

Zur Beachtung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18°C bis 35°C
Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23°C und max. 70% rel. Feuchte)

Hajo-Fix GmbH – Hochstr. 19 – 56422 Wirges – Tel.: 02602 934556 – Fax: 02602 934557
e-Mail: service@hajo-fix.de – Internet: www.hajo-fix.de

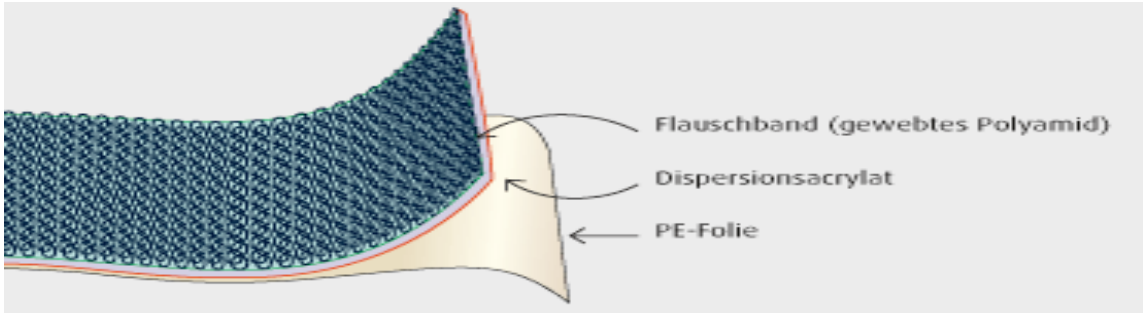
Flauschband (gewebtes Polyamid)
Dispersionsacrylat
PE-Folie