# Doppelseitiges transparentes Hochleistungs-klebeband

**Anwendungsbereiche**

Hochleistungsklebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen. Ideal für die Verklebung starrer Flächen.

**Produkteigenschaften**

- sehr hohe Klebkraft
- sehr gute UV-Beständigkeit
- gute Temperaturbeständigkeit
- sehr witterungsbeständig
- hohe Anfangsklebekraft

**Produktaufbau**

| | |
|---|---|
| Klebstoff: | Acrylat |
| Dicke (ohne Abd.): | ca. 1mm |
| Abdeckung: | rote PE-Folie |
| Farbe: | hochtransparent |

**Leistungsfähigkeit**

| | |
|---|---|
| Scherfestigkeit (N / 625mm²): | >25 |
| Schälfestigkeit (N/25mm): | >28 |
| Anwendungstemperatur: | -40°C bis +90°C, kurzzeitig +145°C |

**Zur Beachtung**

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18°C bis 35°C
Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23°C und max. 70% rel. Feuchte)

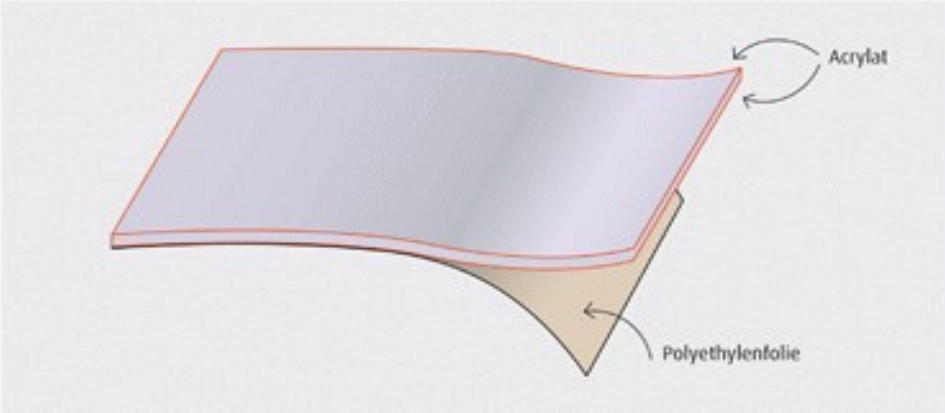


Hajo-Fix GmbH – Hochstr. 19 – 56422 Wirges – Tel.: 02602 934556 – Fax: 02602 934557
e-Mail: service@hajo-fix.de – Internet: www.hajo-fix.de